ガスファンヒーター

2015.9

TOHO GAS

NEW!

5秒で速暖

RC-41FAE-P(WH)

5秒で速暖
待たせん!

いやなニオイなし
ニオわん!

燃料補給いらず
手間いらん!

あったか暖サーズ

NC-41FCT-E(BR)

〈ガス栓(せん)のないお客さまでも〉

ガス栓(せん)を増やすのはとってもカンタン!

ガスファンヒーターなら、

5秒で速暖
待たせん!

スイッチオンから
5秒で温風。

スイッチオンからわずか5秒。素早く立ち上がり、温風が吹き出します。足もとから吹き出た温風で、寒い朝も、外出からの帰宅時もポカポカに。

◎ガスファンヒーター 温風の吹出し時間

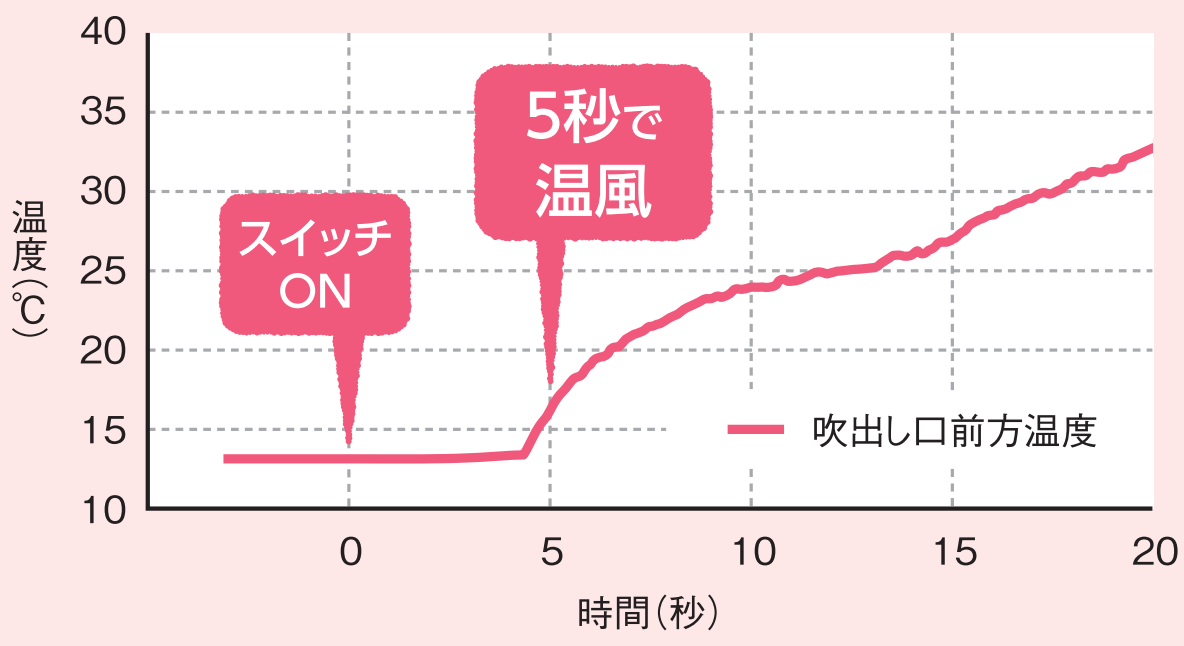

【出典】東邦ガス・実測値
<試験条件> 4.1kWタイプファンヒーター使用、吹出し口前方50cm位置の温度を測定。温度設定H(連続強燃焼)

いやなニオイなし
ニオわん!

点火・消火時の
ニオイが少なく、快適。

点火時や消火時に、灯油暖房のようなニオイがほとんど発生しません。

○写真の商品はRC-41FAE-P(GD)です。

たとえニオイがなくても安全のため、使用中は1時間に1〜2回(1〜2分)程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

家計にやさしく、環境にもやさしい。

あったかトクトク料金のご案内

おふろ キッチン 暖房
家まるごと あったかトクトク料金
家庭用調理・温水・暖房契約

おふろの給湯やキッチンの調理に加えて、ガスファンヒーターなどの暖房にもガスをご使用いただいているお客さまに、「あったかトクトク料金」をご用意しております(ガスの使用量によっては、一般料金より割高になる場合があります)。

適用条件:家庭用(ただし10号メーター以下の併用住宅も可)で、調理機器、温水機器、暖房機器のそれぞれに1つ以上ガス機器(東邦ガスの都市ガスを使用)を使用いただいていること。
○ご契約にはお客さまのお申し込みが必要です。
○割引メニューは平成27年9月時点のものです。

詳しくはホームページまたはトクトクコールでご案内しています。

【家庭用お得料金照会ダイヤル】 ナンバーディスプレイを利用しています。
お客さまにあったガス料金メニューをご案内いたします。 ☑受付時間=平日10:00〜17:00

トクトクコール ナビダイヤル **0570-010956**
IP電話をご利用のお客さまは、TEL:**052-848-2495**へおかけください。

エコ運転

室温が設定温度に到達すると30分※に1℃の下げ幅で2回にわたり自動的に設定温度を下げます。その後室温が設定温度を超える場合は、自動的に燃焼を停止し、室温が下がってくると燃焼を再開します。

〈制御イメージ図〉

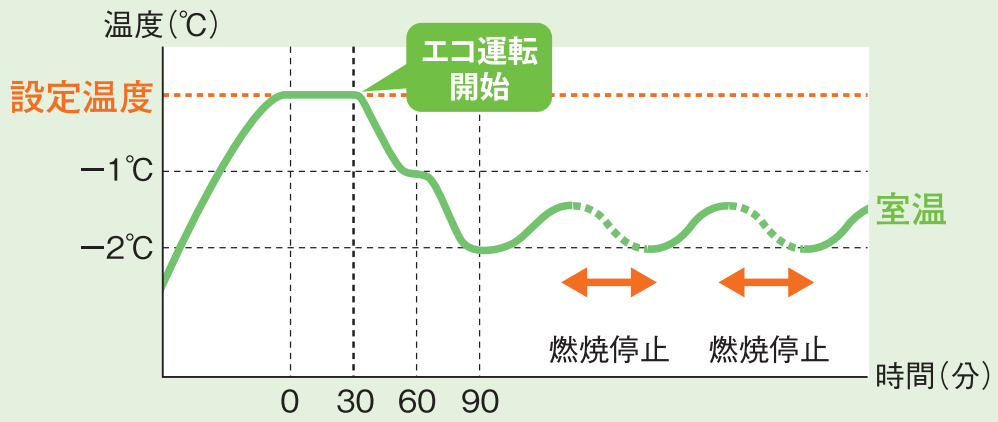

※RCシリーズは、室温によって自動的に30分より短い時間で設定温度を下げます。

5秒で速暖

立ち上がりが早い!暖かい!

燃料補給いらず

手間いらん!

めんどうな給油の手間なし。

ガス栓と電気コンセントにつなぐだけの簡単設置。燃料切れがなく、給油の手間が省け、いつでも快適に使えます。燃料タンクがないから、軽くてコンパクト。

◎エアフィルターのお手入れもカンタンです!

ワンタッチ式のエアフィルターを採用しているので、カンタンに着脱することができ、お手入れもカンタン。

手間な給油がなくてラク!

あったか暖サーズ

ガス栓を増やすのはとってもカンタン!!

詳しくはP.9〜10をご覧ください。

①ガス管から分岐　②ガスコンセントを室内に増設　③ガスコンセントに接続するだけ

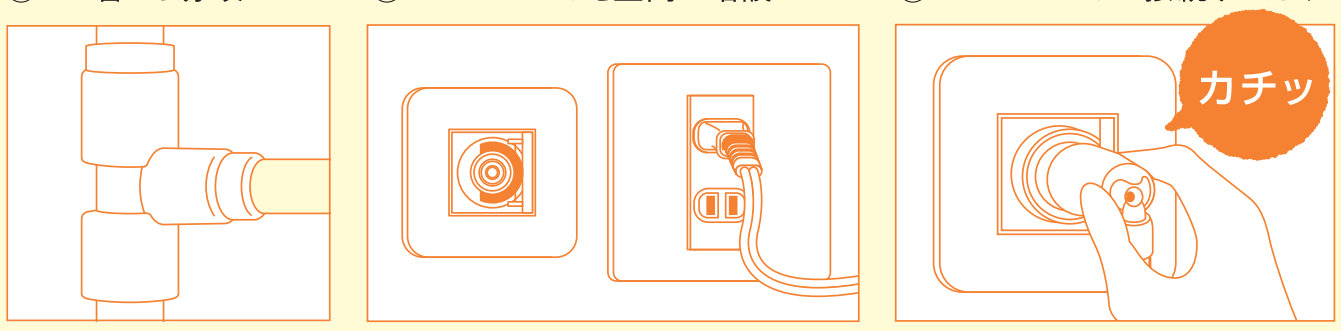

お部屋が乾燥しにくい!

天然ガスの燃焼により、一般的な加湿器なみの水分が発生します。※

○お部屋の条件によって異なり、結露することもありますのでご注意ください。

※最大能力時

イオン発生機能は、1年中使用可能。

イオン発生機能のみでも使えるため、一年を通して快適にお使いいただけます。

「プラズマクラスターイオン」タイプ ラインアップはP.4

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

「ナノイー」タイプ ラインアップはP.6

「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

あんしん!

おまかせ! 6つの安全機能搭載で安心運転!

東邦ガスのガスファンヒーターは全機種3年間保証※

1 **転倒時安全装置**
転倒や激しい衝撃が加わった時ガスを止めます。

2 **立消え安全装置**
火が突然消えても自動でガスを止めるのでガスがもれません。

3 **不完全燃焼防止装置**
不完全燃焼になりそうな場合に異常をすばやく感知して、自動的にガスを止めます。

4 **停電安全装置**
停電と同時に運転を停止。再通電時にも自動的に点火することはありません。

5 **過熱防止装置**
万一、異常過熱が起こった場合、自動的にガスを止めて燃焼を停止させます。

6 **過電流防止装置**
万一、異常量の電流が流れた場合、ただちに運転を停止させます。

■ 安心!ガスファンヒーターを正しく接続するための「ガスコード確認カバー」。

詳しくはP.9をご覧ください。

※東邦ガス供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合が対象となります。但し、適用除外の場合もあります。詳しくは保証書をご覧いただくか、担当者へお問い合わせください。

アメニティ／「プラズマクラスターイオン」タイプ

多彩な機能を備え
デザイン性に優れたファンヒーター。

「プラズマクラスターイオン」発生機能は1年中使用可能です。

「プラズマクラスター」搭載

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の登録商標です。

○写真の商品はRC-41FAE-P（WH）です。

押しやすい傾斜角度の
操作パネル

見やすく、使いやすいデザインの操作パネルです。

○写真はRC-41FAE-Pの操作部です。

低消費電力

「DCファン・モーター」を採用し、消費電力を低減します。

○RC-41FAE-Pシリーズ

省エネにも配慮
エコ運転機能

室温が設定温度に到達すると、自動的に設定温度を下げたり、燃焼を停止するなどして暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちながら効率よく暖房運転します。

○詳しくはP.1をご覧ください。

静かな点火を実現
「静音点火」

点火・消火を自動で繰り返すエコ運転時にも効果を発揮します。

◎アフターサービス（3年間保証付）も万全。

東邦ガス供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合が対象となります。但し、適用除外の場合もあります。詳しくは保証書をご覧いただくか、担当者へお問い合わせください。

5秒で速暖

高級感のあるスタイリッシュなデザイン。カラーバリエーションは３色をご用意しています。

NEW

RC-41FAE-P（WH）
ホワイト

RC-41FAE-P（GD）
ゴールド

RC-41FAE-P（PS）
ピンクシルバー

木造11畳まで　鉄筋15畳まで

オープン価格
暖房能力：4.1kWタイプ
外形寸法：高さ486×幅430×奥行160mm
ベース部分：奥行228mm
質量：8.9kg

「プラズマクラスターイオン」発生機能は1年中使えます。

標準機能　セーフティ6　プラズマクラスターイオン　おはようタイマー　おやすみタイマー　選択式自動消火機能（3·5·8h OFF）　エコ運転機能　回転機構　静音点火　ワンタッチ式エアフィルター　スポット暖房

広いリビングにも対応できる大能力タイプ。

NEW

RC-58FAF-P
ホワイト

木造15畳まで　鉄筋21畳まで

オープン価格
暖房能力：5.8kWタイプ
外形寸法：高さ521×幅576×奥行175mm
ベース部分：奥行271mm
質量：13.5kg

「プラズマクラスターイオン」発生機能は1年中使えます。

標準機能　セーフティ6　プラズマクラスターイオン　おはようタイマー　おやすみタイマー　選択式自動消火機能（3·5·8h OFF）　エコ運転機能　回転機構　静音点火　ワンタッチ式エアフィルター　音声メッセージ

必要な所だけ集中して暖房するスポット暖房　新機能

足もとが寒いときや、自分の周辺だけを暖めたいときなど、部分的な暖房に便利です。室温に関係なく、お好みの強さの温風を5段階で出すことができます。
○RC-41FAE-Pシリーズ

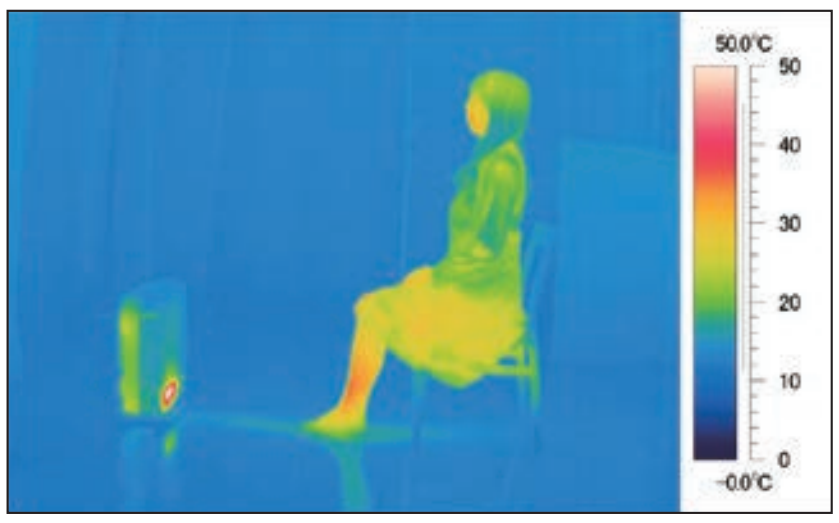

【出典】東邦ガス・実測値
<試験条件>スポット暖房目盛P5設定（最大能力）で運転開始後10分。外気温7℃、ファンヒーター吹出口から被験者足先までの距離50cm

回転機構でラクラク方向変換

暖めたい方向へ、手動でスイングします。持ち上げずにカンタンに方向を変えることができます。
○RC-41FAE-P：左右25度まで
　RC-58FAF-P：左右20度まで
○すべりやすい床でご使用の場合、台脚が動くことがあります。



○写真の商品はRC-41FAE-Pです。

○写真の商品はRC-41FAE-P（PS）です。

◎商品のご使用について　○機能マーク説明はP.7〜8をご覧ください。　○ガスファンヒーターの接続にはガスコード（別売品）が必要です。◎掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店へお問い合わせください。

◎使用中は1時間に1〜2回（1〜2分）程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

アメニティ／「ナノイー」タイプ

曲線を描くカラーステンレスパネルを採用。リビングに映える洗練されたデザイン。

「ナノイー」発生機能は1年中使用可能です。

「ナノイー」搭載

「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

○写真の商品はNC-41FCT-E（OR）です。

スタンダードタイプ

基本の機能を大切に、シンプルな使いやすさをカタチにしました。

6つの安全機能と、エコ運転機能を標準搭載。お部屋の広さに合わせてお選びください。

標準機能　セーフティ6　おはようタイマー　おやすみタイマー　エコ運転機能　ワンタッチ式エアフィルター

■2.4kWタイプ

RC-24FSG（W）
ホワイト

RC-24FSG（R）
カシスレッド

3·5·8h OFF 選択式自動消火機能

木造7畳まで　鉄筋9畳まで

オープン価格
暖房能力:2.4kWタイプ
外形寸法:高さ379×幅400×奥行130mm
ベース部分:奥行178mm
質量:6.1kg

NC-24FSD（W）
スノーホワイト

NC-24FSD（P）
ピンク

NEW

3·5·8h OFF 選択式自動消火機能　スポット暖房※

木造7畳まで　鉄筋9畳まで

オープン価格
暖房能力:2.4kWタイプ
外形寸法:高さ370×幅410×奥行128mm
ベース部分:奥行148mm
質量:5.5kg
※スポット暖房については、P.4をご覧ください。

◎商品のご使用について　○機能マーク説明はP.7〜8をご覧ください。　○ガスファンヒーターの接続にはガスコード（別売品）が必要です。　◎掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店へお問い合わせください。

◎アフターサービス（3年間保証付）も万全。
東邦ガス供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合が対象となります。但し、適用除外の場合もあります。詳しくは保証書をご覧いただくか、担当者へお問い合わせください。

操作パネル

シンプルで直感的に操作できるパネルです。

「ナノイー」スイッチ
おはよう／おやすみスイッチ
室温／時間合わせスイッチ

運転スイッチ
エコスイッチ
ロックスイッチ

静かな点火を実現「静音点火」

点火・消火を自動で繰り返すエコ運転時にも効果を発揮します。

カラーステンレスフロントパネル

曲線を描くフロントパネルが美しい光のグラデーションを生み、住空間の質を高めます。

サイドから見ても美しいフォルム

両端に向かって絞り込まれる曲線はサイドをよりすっきりスマートに美しく見せます。

低消費電力

「DCファン・モーター」を採用し、消費電力を低減します。また、待機時の消費電力も低減します。

カラーバリエーションは3色をご用意しています。

NC-41FCT-E（WS）
ホワイトシルバー

NC-41FCT-E（BR）
ブラウン

NC-41FCT-E（OR）
オレンジ

木造11畳まで　鉄筋15畳まで

オープン価格
暖房能力:4.1kWタイプ
外形寸法:高さ445×幅480×奥行163mm
ベース部分:幅483×奥行185mm
質量:8.1kg

「ナノイー」発生機能は1年中使えます。

標準機能／セーフティ6／ナノイー／おはようタイマー／おやすみタイマー／3·5·8h OFF 選択式自動消火機能／エコ運転機能／静音点火／ワンタッチ式エアフィルター

■4.1kWタイプ

RC-41FSE（W）
ホワイト

RC-41FSE（R）
カシスレッド

3·5·8h OFF 選択式自動消火機能

木造11畳まで　鉄筋15畳まで

オープン価格
暖房能力:4.1kWタイプ
外形寸法:高さ440×幅440×奥行150mm
ベース部分:奥行207mm
質量:7.7kg

NC-41FSC
スノーホワイト

3·5·8h OFF 選択式自動消火機能

木造11畳まで　鉄筋15畳まで

オープン価格
暖房能力:4.1kWタイプ
外形寸法:高さ440×幅478×奥行163mm
ベース部分:幅483×奥行185mm
質量:7.5kg

■5.8kWタイプ

RC-58FRT
ホワイト

3·5·8h OFF 選択式自動消火機能

木造15畳まで　鉄筋21畳まで

オープン価格
暖房能力:5.8kWタイプ
外形寸法:高さ436×幅520×奥行180mm
ベース部分:奥行220mm
質量:9.4kg

NC-58FCT
スノーホワイト

8h OFF 8時間自動消火機能

木造15畳まで　鉄筋21畳まで

オープン価格
暖房能力:5.8kWタイプ
外形寸法:高さ456×幅520×奥行175mm
ベース部分:奥行217mm
質量:10.1kg

◎使用中は1時間に1〜2回（1〜2分）程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

タイプ		アメニティ／「プラズマクラスターイオン」タイプ				アメニティ
		NEW	NEW	NEW	NEW	
	型式	RC-41FAE-P（WH）	RC-41FAE-P（GD）	RC-41FAE-P（PS）	RC-58FAF-P	NC-41FCT-E（WS）
	能力	4.1kW			5.8kW	
部屋の広さの目安 ※1	木造（暖房の目安）	11畳まで			15畳まで	
	鉄筋（暖房の目安）	15畳まで			21畳まで	
標準 標準機能		標準機能				
セーフティ6		セーフティ6				
「プラズマクラスターイオン」発生機能		「プラズマクラスターイオン」発生機能				
「ナノイー」発生機能						「ナノイー」
おはようタイマー		おはようタイマー（時刻表示）				おはよう
おやすみタイマー		おやすみタイマー（60/45/30/15）				おやすみ
選択式自動消火機能		選択式自動消火機能				
8時間自動消火機能						
エコ運転機能		エコ運転機能（静音点火）				
回転機構		回転機構（左右25度まで）			（左右20度まで）	
静音点火		静音点火				
ワンタッチ式エアフィルター		ワンタッチ式エアフィルター				
音声メッセージ					音声メッセージ	
スポット暖房 新機能		スポット暖房				
	ガス消費量（kW）	4.07～0.76			5.81～1.05	
消費電力（W）	暖房単独運転時	17～10			32～23	
	イオン発生機能単独運転時	3～2			16～10	
	同時運転時	20～12			45～31	
	待機時	0.7			0.7	
運 転 音（dB）	暖房単独運転時	40～25			40～25	
	イオン発生機能単独運転時	33～21			33～21	
	同時運転時	41～27			42～27	
1時間あたりのガス代の目安 ※2（税込）		約17円～（主に10畳で使用）			約25円～（主に14畳で使用）	

◎ガス接続はガスコード、電源は単相100V

※1（社）日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。「暖房の目安」は、室内外温度差15℃の「温暖地」（東京・名古屋など）を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「鉄筋」とは鉄筋コンクリート集合住宅を指します。いずれも1重窓で断熱材なしの建物です。

基本機能

標準機能

◎比例制御※／
センサーが室温をチェックして最適な燃焼や送風量を選択します。
※気温や室温が高い場合や小さい部屋で換気が十分に行われていない場合には、室温が設定以上になることがあります。
◎フィルターサイン／フィルターのお掃除時期をランプでお知らせします。
◎ロック機能／誤操作をしても運転モードが変わらないようにします。

選択式自動消火機能

連続燃焼時間が設定時間になると自動的に運転を停止します（3･5･8時間選択式）。

8時間自動消火機能

連続燃焼時間が8時間になると自動的に運転を停止します。

セーフティ6

1. **転倒時安全装置**
転倒や激しい衝撃が加わった時ガスを止めます。
2. **立消え安全装置**
火が突然消えても自動でガスを止めるのでガスがもれません。
3. **不完全燃焼防止装置**
不完全燃焼になりそうな場合に異常をすばやく感知して、自動的にガスを止めます。
4. **停電安全装置**
停電と同時に運転を停止。再通電時にも自動的に点火することはありません。
5. **過熱防止装置**
万一、異常過熱が起こった場合、自動的にガスを止めて燃焼を停止させます。
6. **過電流防止装置**
万一、異常量の電流が流れた場合、ただちに運転を停止させます。

／「ナノイー」タイプ		スタンダードタイプ					
			NEW				
NC-41FCT-E（BR）	NC-41FCT-E（OR）	RC-24FSG（W）･（R）	NC-24FSD（W）･（P）	RC-41FSE（W）･（R）	NC-41FSC	RC-58FRT	NC-58FCT
4.1kW		2.4kW		4.1kW		5.8kW	
11畳まで		7畳まで		11畳まで		15畳まで	
15畳まで		9畳まで		15畳まで		21畳まで	
発生機能							
タイマー（残時間表示）							
タイマー（60）		（60/45/30/15）	（60）	（60/45/30/15）	（60）	（60/45/30/15）	（60）
							8時間
		エコ運転機能					
			スポット暖房				
4.07～0.76		2.44～0.52		4.07～0.76		5.81～1.05	
17～10		30～24	13～9	29～19	17～10	32～23	20～13
6～5		－	－	－	－	－	－
21～13		－	－	－	－	－	－
0.4		0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
39～25		37～23	38～25	40～25	39～25	40～25	39～25
35～25		－	－	－	－	－	－
41～27		－	－	－	－	－	－
約17円～（主に10畳で使用）		約13円～（主に6畳で使用）		約17円～（主に10畳で使用）		約25円～（主に14畳で使用）	

※2【ランニングコスト試算条件】弊社試算条件にもとづくシミュレーションによるものであり、試算結果はあくまでも一例です。実際のランニングコストは住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。シミュレーションには、導入時に必要となる初期費用（ガス機器購入費や設置工事費など）を含んでおりません。<試算条件>外気温:5℃、室内温:20℃、換気回数:2回/h、使用場所:木造（断熱材あり）/ガス料金（税込）:144.17円/㎥（一般料金B-平成27年9月料金）<注>基本料金や電気代は含まれていません。算出値は定常運転時のもので、気温、機種、使い方、部屋の大きさにより異なります。

快適・便利機能

「プラズマクラスターイオン」発生機能
空気中に「プラズマクラスターイオン」を放出します（1年中ご使用いただけます）。

「ナノイー」発生機能
空気中に「ナノイー」を放出します（1年中ご使用いただけます）。

おはようタイマー
指定時刻あるいは指定時間経過後に運転を開始します（運転開始60分後に自動停止します）。

おやすみタイマー
スイッチを押すと60分後または設定時間後に運転を停止します。

エコ運転機能
室温が設定温度に到達すると、自動的に設定温度を下げたり、燃焼を停止するなどして暖めすぎを防ぎ、効率よく暖房運転します。再燃焼の際、静音点火タイプと標準点火タイプがあります。

回転機構
本体の下の回転台脚により手動でお好みの方向へ回転角度を調整できます。

静音点火
点火時のスパーク音をなくした静音設計です。

ワンタッチ式エアフィルター
ワンタッチでエアフィルターを簡単に着脱することができます。

音声メッセージ
操作や設定などを音と音声でお知らせします。

スポット暖房 新機能
足もとが寒いときなど部分的な暖房に便利です。室温に関係なくお好みの強さの温風を5段階で出すことができます。

◎使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

ガスファンヒーター設置のポイントをお教えします。

ガスファンヒーターを使うには、何が必要?

○ガスファンヒーター

＋



○ガスコード

＋

○ガス栓



○電源（AC100V）も必要です

ガス栓を確認しましょう。

ガスファンヒーターを設置するお部屋にはガス栓が必要です。
設置したいお部屋には、どのようなガス栓がありますか?下のチャートでご確認ください。

お部屋にガス栓はありますか?

いいえ → ガス栓はカンタンに増やすことができます。
詳しくは次のページへ→

はい ↓

ガス栓の種類は?

■コンセントタイプのガス栓

■ホースエンドタイプのガス栓

ガスコードをガス栓に接続するだけですぐにお使いいただけます。

別売のガス栓用プラグをお買い求めいただき、装着すればガスコードをお使いいただけます。

【ガス栓用プラグ】（別売品）
（株）ハーマン、光陽産業（株）製※

希望小売価格
777円（税込）
※写真は光陽産業（株）製

ガスファンヒーターの接続にはガスコードが必要です。

ガスコード（別売品）

ワイヤー入りの専用ガスコード。踏んでも潰れず丈夫で長持ち。コンセント式なので抜け落ちる心配もありません。お部屋の広さに合わせて、最適な長さをお選びください。

ゴム管は禁止!
○ガス漏れや火災の原因となります。



光陽産業（株）製

希望小売価格（税込）	
0.5m	2,160円
1m	2,376円
2m	2,808円
3m	3,240円
5m	4,428円
8m	8,424円

「ガスコード確認カバー」でより安心!

初めて使用する際、ガスコードを正しく接続した場合のみ、ガスコード確認カバーが外れ、ガスコードを正しく接続できます。

1.ガスコードを確認カバーが外れるまで強く奥まで差し込む。

2.開いたカバーは外して捨てる。

3.“カチッ”と音がするまで差し込む。

○写真はイメージです。

ガス栓の増設、実はとってもカンタンです！

ガス栓がないお部屋に、「フレキシブル配管」で、新しくガス栓をカンタンに増やすことができます。

フレキシブル配管工法とは?

「フレキシブル配管」は、自由に曲げられる柔軟構造の配管で、耐震性にも優れています。屋外・キッチン・2階の部屋にもガス栓を取り出すことができ、継手を使わないので施工もスピーディーに完了します。

キッチンの近くで使いたい場合

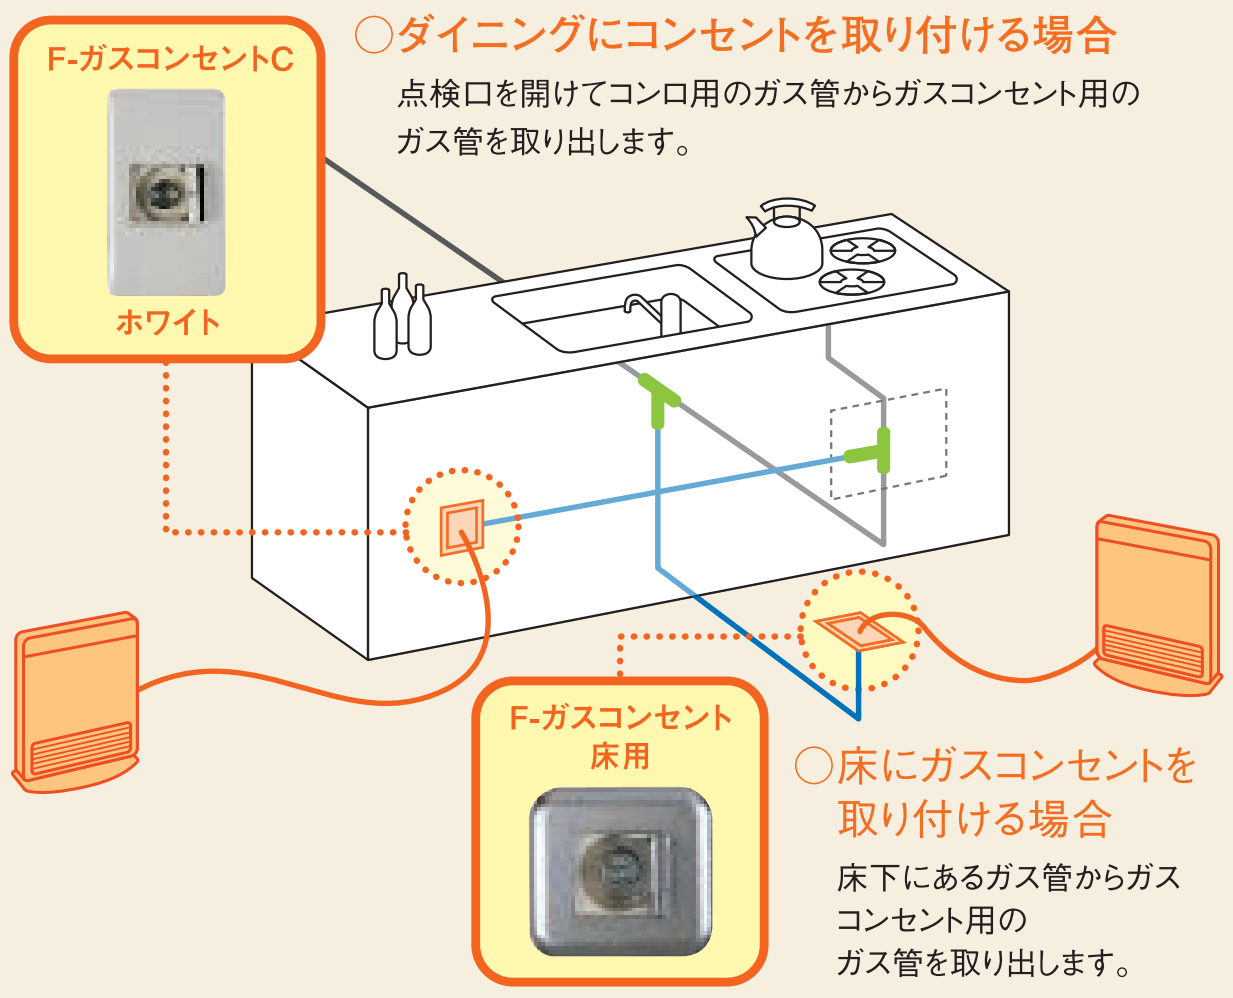

◯ダイニングにコンセントを取り付ける場合
点検口を開けてコンロ用のガス管からガスコンセント用のガス管を取り出します。

◯床にガスコンセントを取り付ける場合
床下にあるガス管からガスコンセント用のガス管を取り出します。

この場合、**11,000**円（税込）からガス栓を増やせます。

リビングや2階で使いたい場合

◯給湯器から取り出して増設する場合
フレキシブル配管を建物基礎部分の段差に配管（施工内容は一例です）。

～5mまで **15,500**円（税込）　～10mまで **20,600**円（税込）

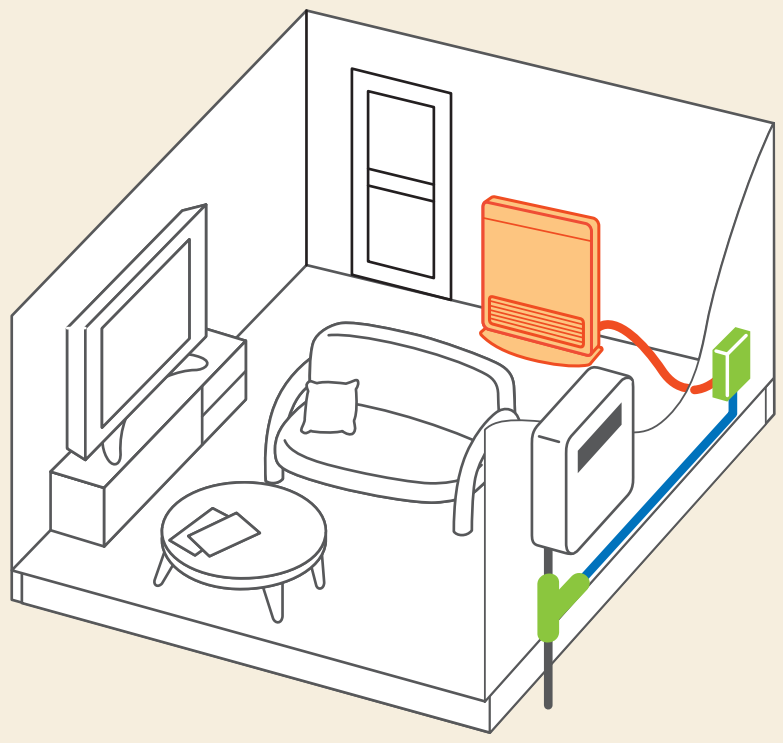

◯給湯器または、ガスメーターから取り出して2階へ増設する場合
フレキシブル配管を外壁面に露出して配管（施工内容は一例です）。

～5mまで **18,600**円（税込）　～10mまで **23,700**円（税込）

新築・増改築時には、電気コンセント一体型がおすすめ。

ガスファンヒーターの接続にとても便利。
新築・増改築時にぜひお取り付けください。

●電気コンセント 1口タイプ （F-ガスコンセント CE）

●電気コンセント 2口タイプ （F-ガスコンセント CE2）

◎リビング・ダイニングに取り付けるタイプの取付工事費（税込）※1の例（フレキシブル配管工事費を含む）

品名	延長	価格	品名	延長	価格
F-ガスコンセント ケース用	5mまで	8,900円	F-ガスコンセント 床用	5mまで	11,000円
	5～10mまで	12,500円		5～10mまで	14,600円
F-ガスコンセントC	5mまで	11,000円	F-ガスコンセント （2口タイプ）	5mまで	14,600円
	5～10mまで	14,600円		5～10mまで	18,200円

◎キッチンに取り付けるタイプの取付工事費（税込）※1の例（フレシキブル配管工事費を含む）

品名	延長	価格	品名	延長	価格
F-ガスコンセント （S露出）	5mまで	7,700円	F-ガスコンセント （W露出:2口タイプ）	5mまで	9,900円

※1 上記の表のm数は取り出し部からガス栓までの長さです。また、上記取付工事費は見積と施工を同時に行い、同一室内での分岐工事に限りますのでご注意ください。

◎基本パターン（税込）※2

屋外取り出し部からの延長	1口ガス栓	2口ガス栓
～5.0m	15,500円	19,300円
5.1～10.0m	20,600円	24,400円
10.1～15.0m	25,700円	29,500円
15.1～20.0m	30,700円	34,500円
20.1～25.0m	35,800円	39,600円
25.1～30.0m	40,800円	44,600円

※2 上記取付工事費は見積と施工を同時に行い、木質系戸建住宅の屋外ガス配管（露出部）から分岐し、同一階で屋内に1ヶ所ガス栓を取り付ける工事に限りますのでご注意ください（外壁が土壁やコンクリート壁の場合は対象となりません）。なお、1階の屋外配管から2階へ立ち上げて引き込む場合は、別途費用がかかります。

○ガス栓の増設、接続具の取り付けには「現場確認」が必要となります。詳しくは担当者へお問い合わせください。

◎使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度窓を開けるか、換気扇を回すなどして換気をしてください。

⚠ 安全上のご注意

・ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因になります。
・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。
・本カタログの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
・機種の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。

本カタログに掲載するファンヒーターは、家庭用の室内暖房機器です。衣類の乾燥等、別の用途には使用しないでください。火災の原因などの思わぬ事故につながることがあります。

●換気のご注意　**使用中は1時間に1〜2回(1〜2分)程度、窓を開けるか、換気扇を回すなどして十分な換気をしてください。**

室内で換気不十分な状態で使用すると空気中の酸素が減少し、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

●ご使用に際して

(1)ファンヒーターとガス栓との接続は、必ずガスコードを使い、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください(一般のガス用ゴム管は使用できません)。取付けに不備がありますと、ガス漏れや火災の原因になります。
(2)ガス栓の種類により接続具が異なります。接続具は正しいものを使用してください。

●ご使用上の注意

(1)本体銘板に表示してあるガス種・電源以外では使用できません。表示のガス種および電源が一致しない場合は、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、機器が故障することがあります。転居された場合も、ガス種および電源の種類が一致しているかを必ずご確認ください。
(2)棚の下など落下物の危険がある場所での使用は避けてください。
(3)カーテンや燃えやすいもの、スプレー缶のそばなどでは使用しないでください。
(4)エアフィルターや温風吹出し口はふさがないでください。
(5)使用中や使用直後は、温風の吹出し口が高温になっているため、手を触れないでください。やけどをすることがあります。また、長時間温風吹出し口付近にいますと低温やけどなどになるおそれがありますので、特に高齢者の方やお子さまなどがお使いになる際は周囲の方がご注意ください。
(6)温風吹出し口内部ではファンが回っています。指や鉛筆などを入れないでください。けがをしたり故障するおそれがあります。
(7)じゅうたんの上にファンヒーターを設置する場合、特に毛足の長いじゅうたんでは、変色するおそれがあります。
(8)お部屋のガス栓は必ず全開にしてください。ガス栓でガス量をしぼると不完全燃焼をおこすおそれがあります。
(9)理・美容室、メッキ工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。

長期間 安全・快適にご使用いただくために

エアフィルターお手入れのお願い

ファンヒーターのフィルターが目詰まりすると能力が低下することがあります。快適性の維持や節約のためにも、こまめなお手入れ・お掃除をお願いします。

汚れがひどいときは、ぬるま湯に中性洗剤を入れて洗い、水を切って陰干ししてください。
○エアフィルターを外しているときは、ファンヒーターの運転はしないでください。

1.エアフィルターを取り外します。



2.掃除機などでお掃除します。



点検整備のおすすめ　有料

ご注意!

機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままご使用になりますと、思わぬ事故につながる恐れがあります。
事故を防ぐためにも、3年に1回程度の定期的な「点検整備」をおすすめします(使用環境によっては3年以内であっても必要となることがあります)。
汚れがひどい場合や、運転音が大きくなった場合などは、特におすすめします。フィルター掃除をしても頻繁に途中消火する場合は、機器内部へのゴミ、ホコリ詰まりなどが原因ですので、点検整備(有料)が必要となります。

LIVENAS
東邦ガス リベナスショールーム

東邦ガスショールームで あなたも体験してみませんか

■営業時間／10:00〜18:00
■定休日／水曜日(祝日の場合は営業)・年末年始・お盆
■駐車場／あり

リベナス今池

名古屋市千種区今池1-8-8
今池ガスビル3・4F
(地下鉄東山線・桜通線「今池駅」下車10番出口直結)
☎ 052-732-2961



リベナス岡崎

岡崎市久後崎町字本郷53
東邦ガス岡崎営業所1F
(名鉄「東岡崎駅」北出口から西へ徒歩約7分)
☎ 0564-21-2266



(ご注意)リベナス岡崎へカーナビでお越しの際は「住所」で検索ください。

リベナス岐阜

岐阜市加納坂井町2
東邦ガス岐阜営業所1F
(JR「岐阜駅」南口から西へ徒歩約8分)
☎ 058-272-8020



リベナス四日市

四日市市栄町3-8
東邦ガス四日市営業所1・2F
(JR関西線「四日市駅」出口正面すぐ)
☎ 059-353-9211



営業所一覧

お問い合わせは、お客さまセンターで承ります。　下記の電話番号にお電話いただきますと「お客さまセンター」につながります。お客さまセンターではナンバーディスプレイを利用しています。

●名古屋支社

星ヶ丘営業所	☎(052)781-6131	名古屋市千種区星が丘元町15-33
北 営 業 所	☎(052)902-1111	名古屋市北区新沼町148
瀬戸営業所	☎(0561)82-6105	瀬戸市共栄通1-30
日進営業所	☎(052)802-1234	日進市浅田町笹原8-1
中村営業所	☎(052)471-1151	名古屋市中村区太閤通5-39
笠寺営業所	☎(052)821-7141	名古屋市南区前浜通3-8
東海営業所	☎(0562)32-2101	東海市高横須賀町町新田8
半田営業所	☎(0569)21-1526	半田市東新町41
一宮営業所	☎(0586)73-0101	一宮市音羽1-1-13
春日井営業所	☎(0568)31-6144	春日井市柏井町2-37
小牧営業所	☎(0568)73-1551	小牧市中央1-267
あま営業所	☎(052)442-5732	あま市木田申尾10-1

●三河支社

岡崎営業所	☎(0564)21-2231	岡崎市久後崎町字本郷53
西尾SC	☎(0563)53-7400	西尾市丁田町字落33-4
豊田営業所	☎(0565)32-3070	豊田市挙母町5-64
刈谷営業所	☎(0566)21-1647	刈谷市幸町3-2-9

●岐阜支社

岐阜営業所	☎(058)272-2166	岐阜市加納坂井町2
各務原SC	☎(058)384-0588	各務原市鵜沼各務原町7-139
東濃SC	☎(0574)64-3031	可児市皐ヶ丘1-1-1

●三重支社

津 営 業 所	☎(059)228-7161	津市南丸之内4-10
伊勢SC	☎(0596)28-9101	伊勢市船江2-27-43
松阪SC	☎(0598)51-5518	松阪市京町1区30-4
四日市営業所	☎(059)353-9151	四日市市栄町3-8
桑名SC	☎(0594)31-0805	桑名市松ノ木3-8-1
鈴鹿SC	☎(059)368-2255	鈴鹿市白子町2925-1

SC…サービス・センター

東邦ガス株式会社

〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19-18

ホームページアドレス
WWW.tohogas.co.jp

TOHO GAS

VEGETABLE OIL INK

ガスマート!

◎本カタログに掲載しておりますガスファンヒーターはオープン価格で、希望小売価格を定めていません。価格は販売店にお問い合わせください。　◎本カタログの価格や仕様等は2015年9月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。　◎本カタログに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。　◎商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。　◎ガスファンヒーターが品切れの場合はご容赦願います。

15.09·650(DK)